

원격접속 설명서

통신	NO	유종	높이(mm)	유량(ℓ)	DRUM	수분(mm)	온도(℃)	메세
	1	EA	66	6,780	33.9	0.0	23.6	
	2	EA	1,254.1	22,041	110.2	0.0	24.2	HL
	3	메탄올	1,574.8	20,858	104.3	0.0	26.8	
	4	VAM	1,553.4	20,522	102.6	0.0	26.6	HL



탱크모니터링 프로그램에서 "원격요청" 버튼을 클릭 한다.

NEW PRODUCT

LDS

유체감지센서는 이중벽 탱크의 누유감지관을 통해 탱크의 누유 및 수분을 감지하는 센서로 설치가 간편하고 저렴하다.



포토 갤러리

보러가기 >



공지사항

보러가기 >

· 홈페이지 리뉴얼 오픈하였습니다.

2012.07.19

CLICK MENU



원격요청




동영상보기




제안서보기



제품 카탈로그



(주)태영아이엔티 홈페이지의 QUICK MENU > “원격요청” 버튼을 클릭한다.

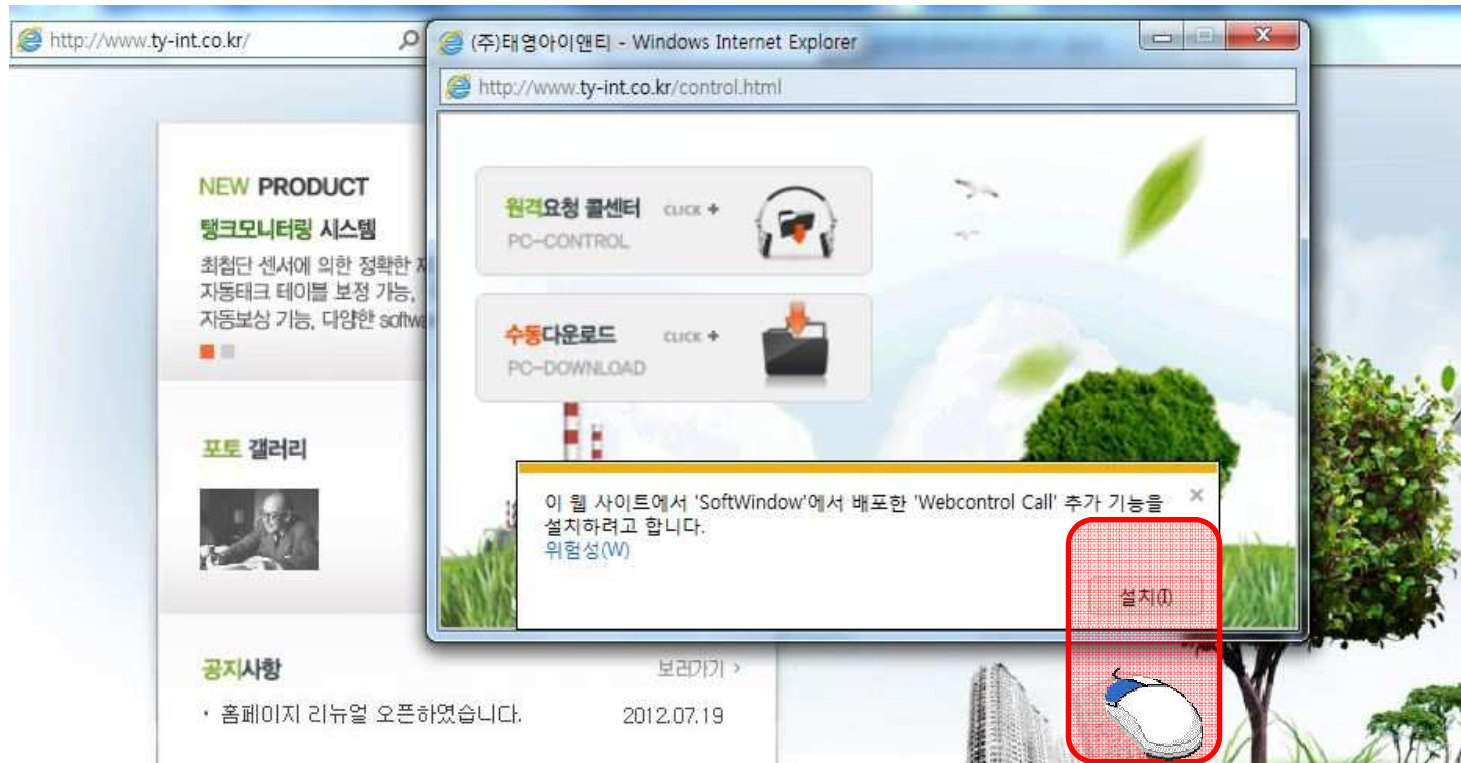

Webcontrol Call 설치 여부를 묻게 되면 “설치”를 클릭한다.

최초 접속시 ActiveX를 설치하는가를 묻게 되면 “네” 또는 실행을 클릭하면 상단화면의 원격지원 클럭 이라는 배너가 활성화 됩니다.



“원격요청 콜센터” 버튼을 클릭한다.



화면처럼 고객원격지원창이 열리게 됩니다.



고객 정보를 입력한 후 Channel " 1 " 클릭하시면
원격지원대기 상태로 바뀌게 됩니다